




2628G

Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales



DETALLES DEL PRODUCTO

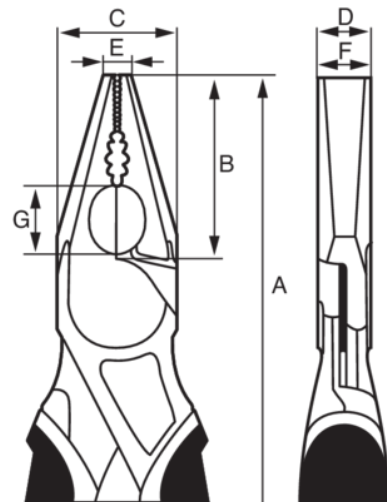


- Mangos ERGO™ bi-componentes: superficie termoplástica suave en polipropileno resistente que proporciona un agarre superior
- Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO™
- Capacidad de corte: 2 mm a 3 mm de Fe +, 1.8 mm a 2.5 mm de alambre de piano
- Equipado con un muelle de retorno on-off patentado
- Superficies de agarre especialmente adecuadas para materiales planos y redondos
- Diseño de cabezal especial para una mejor accesibilidad con bordes de corte endurecidos para cortar alambre blando y duro
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
- Normas: ISO 5746
- IP = Embalado industrial



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	E	F	G			
2628 G-160	160 mm	32 mm	22 mm	9,8 mm	3,5 mm	9.8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
2628 G-180	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
2628 G-200	200 mm	39 mm	27,9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g
2628 G-160IP	160 mm	33 mm	23 mm	10 mm	4 mm	10 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
2628 G-180IP	180 mm	36 mm	24 mm	11 mm	4 mm	11.0 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
2628G-200IP	200 mm	39 mm	27,9 mm	12 mm	4 mm	12.0 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g

